



HOPOP500 LIGHT

187

Solen med dens jævnt lysende cirkelflade er betagende at se på – og et naturfænomen, der holder os alle i live. Ønsket om at kombinere det jævne glødende lys og et enkelt sidde- og hoppemøbel er HopOp500 Light. Opsat i formationer og evt. i forskellige farver giver HopOp500 Light glæde og samvær - ude som inde.

Design: out-sider

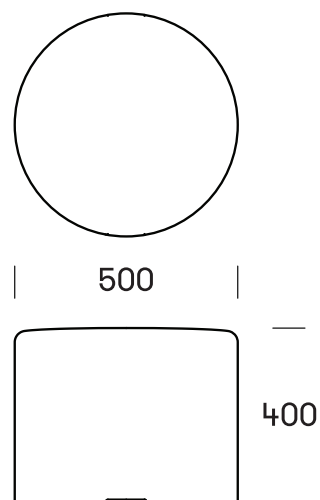

TEKNISK DATA

Materiale

Rotationsstøbt polyethylen, 6mm godstykkelse, gennemfarvet. Støbt som et emne. UV-bestandigt og robust overfor påvirkninger som slitage samt vejrlig. Materialet er egnet til granulering og recycling.

Overflader og friktion

Ved sandblæsning af støbeformen opnås en ru/nubret overflade på det endelige produkt, hvilket øger friktionen og gør overfladen mindre glat.

Dimensioner

Ø500 x H400mm

Volume: 70 liter.

Lysfunktion

Den integrerede LED lysenhed er monteret indvendigt i pullerten, og gløder gennem den translucente polyethylen med en ensartet luminans i hele overfladen.

Lysenhed

Indbygget LED lysenhed. Direkte tilslutning til 100-240V AC/ 50-60Hz via det monterede 2x0,75mm², 5 meter gummikabel.

Lysenheden er 12W, farvetemperatur ca. 4000 K.

Tæthedegrad / Levetid

IP55 / LED-lyskilde ca. 20.000 timer, svarende til min. 6 år ved lys i alle de mørke timer.

Montage

Står løst eller fastgøres til terræn med beslag. Beslag til påboltning/nedstøbning bestilles separat.

En forsænket kanal, der gemmer gummikablet, er støbt i HopOp500 light, hvilket gør det muligt at anvende de 2 forskellige monteringsbeslag (se foto).

Vedligeholdelse

Produktet tåler de fleste rengøringsmidler og kemikalier og kan med fordel højtryksrenses.

Familie

HopOp og HopOp500.

Standard farver

(nærmeste RAL)



Rød: RAL 3020



Orange: RAL 2003

Variant farver

(nærmeste RAL)



Gul: RAL 1018



Hvid: RAL 9003