


# FAKTA

## POINT SUN # 319

Pullert i to højder, med integreret solcellelys. Lede- og atmosfærelys.

Gratis lys, ingen kabler - og uafhængigt af el-nettet.

Lav version: lede- og atmosfærelys til brug langs gå-, cykle- eller løbestier. Høj version: også som vejviser - og i parker og på pladser til at regulere parkering og trafik.

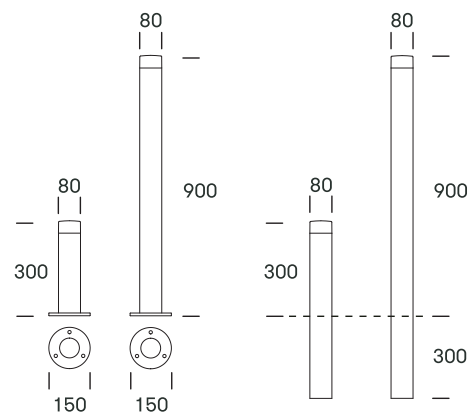

# TEKNISK DATA

## Materiale + overflade

Lysenhed: Top i UV-stabiliseret polykarbonat (PC), bund i polyoxymethylen (POM).  
Pullert: Ekstruderet aluminium, primet og pulverlakeret i mat tekstur (glans 10).

## Dimensioner

H300 / H900 x Ø80mm

## Lysfunktion

Lede og atmosfærelys.

Lyset lagres, via en solcelle, i et batteri i dagtimerne. Ved skumringstid tænder Point Sun (ved hjælp af et forprogrammeret ur) og vil lyse hele aftenen og natten, i en styrke tilpasset den opsamlede lysmængde - og vil slukke igen ved daggry.

Det cirkelformede lys er rettet horisontalt og nedad via en reflektor og den matterede cylinder.

## Lysenhed

Solcelle: Monokrystallinsk, 300mW. Batteri: NiMh, 3.6V/3.100mAh. LED: 4 x hvide, 3000K. Elektronik: Intelligent processorstyring for effektiv energilagring og optimering af lysniveau. RTC-ur.

## Fastgørelse

Lysenheden fastgjort med M6mm sikkerhedsbolt.

Produktet nedgraves 300mm eller påboltes via 3 x undersænkede Ø11 huller i flange-versionen (F version, med flange).

Anbefalet afstand mellem mellem produkter: 1-2 meter, afhængig af brug.

## Mekanisk styrke

IP 65 vandtæt / IK klassifikation: IK 8 / Korrosionsklasse: C4

## Vedligehold

Vedligeholdelsesfri, bortset fra batteriskift.

Top med solcelle holdes fri for snavs, for at sikre maksimal lyslagring.

## Levetid

+25 år, batteriskift efter ca. 6 år.

## Variant

Anden højde eller RAL farve, anden batteritype eller anden lysprofil kan leveres. Anden lysfarve - blå, rød, grøn eller kold hvid - kan leveres. Logo eller motiv kan integreres i den lysende top.

## Varenumre

#319 01## Point Sun 300, hvid LED / 1,3kg

#319 02## Point Sun 300F, hvid LED / 1,6kg

#319 11## Point Sun 900, hvid LED / 2,8kg

#319 12## Point Sun 900F, hvid LED / 3,1kg

#319 9050 Point Sun lysenhed (reservedel), hvid LED

## Standard farver

(approx. RAL)



#08 Antracit: RAL 7016 (Noir 2100)



#03 Orange: RAL 2008



Sølv: RAL 9006